

AQUAFLEX

Farba: transparentná.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody.

kód	priemer			prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch		vonkajší mm		
code	inside diameter		outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
AF 4/6,0	4		6	4	8
AF 5/8,0	5		8	4	8
AF 6/8,0	6	1/4"	8	4	8
AF 8/11,0	8	5/16"	11	4	8
AF 8/12,0	8	5/16"	12	4	8
AF 10/13,0	10	3/8"	13	4	8
AF 10/14,0	10	3/8"	14	4	8
AF 12/16,0	12	1/2"	16	4	8
AF 13/19,0	13		19	4	8
AF 14/18,0	14		18	4	8
AF 16/20,0	16	5/8"	20	3	6
AF 16/22,0	16	5/8"	22	4	8
AF 19/23,4	19	3/4"	23,2	3	6
AF 19/24,0	19	3/4"	24	3	6
AF 22/29,0	22		29	4	8
AF 25/30,0	25	1"	30	2	4
AF 25/33,0	25	1"	33	3	6
AF 32/40,0	32	5/4"	40	2	4

Szín: transzparens.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágyított PVC-ből készült cső.

Felhasználás: kertészet, építőipar, ipar, víz szállítására.

Colour: transparent.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC.

Application: ewerywhere where you need to check the flow of transported water, gardening, building industry.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght



CRISTALFLEX PROFI

Farba: transparentná.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody, stlačeného vzduchu.

kód	priemer			prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm			
code	inside diameter		outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
CFP 6/12,0	6	1/4"	12	20	60
CFP 8/14,0	8	5/16"	14	20	60
CFP 9/15,0	9		15	20	60
CFP 10,0/14,5	10	3/8"	14,5	15	45
CFP 12,5/17,0	12,5	1/2"	17	15	45
CFP 16,0/22,0	16	5/8"	22	12	36
CFP 19,0/26,0	19	3/4"	26	10	30
CFP 25,0/32,0	25	1"	32	8	24
CFP 32,0/40,0	32	5/4"	40	6	18

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

Szín: transzparens belső és külső réteg.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágyított PVC-ből gyártott flexibilis vastag falú cső, polyamid keresztszállal erősítve.

Felhasználás: kertészet, építőipar, ipar, víz szállítására, sűrített levegő szállítására.

Colour: transparent.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Aplication: gardening usage, transportation of water.



kód	priemer		prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
GF 12,5/15	12,5 1/2"	15	10	20
GF 19,0/23	19 3/4"	23	9	18
GF 25,0/30	25 1"	30	8	16
GF 32,0/38	32 5/4"	38	4	8

GRASSFLEX

Farba: čierna duša, vrchná vrstva transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabráňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Balenie: 25 m, 50 m

Coll lenght

Szín: fekete belső, külső réteg sötét zöld transzparens.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Kétrétegű, lágyított PVC-ből gyártott tömlő a két réteg közt polyamid keresztszövésével.

A fekete belső megakadályozza az algásodást a csőbe, UV álló.

Felhasználás: kertészet, építőipar, ipar, víz szállítására.

Colour: black inner layer with green transparent outer layer.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, non-transparent inner layer prevents the creation of algae inside the hose, resistant against season.

Aplication: gardening usage, transportation of water.



kód	priemer		prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
MG 12,5/16,0	12,5 1/2"	16	10	30
MG 19,0/24,0	19 3/4"	24	8	24
MG 25,0/30,5	25 1"	30,5	6	18
MG 32,0/39,0	32 5/4"	39	5	15

MAGMAFLEX

Farba: čierna duša, vrchná vrstva šedá so štyrmi oranžovými pásmi.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabraňuje tvorbe rias, oranžové pásy zabraňujú zalamovaniu, odolná voči starnutiu.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

Szín: fekete belső, külső réteg szürke, hosszába 4 narancs színű vezető csík.
Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C
Lágy PVC-ből gyártott flexibilis cső a két réteg közt polyamid keresztszövésével.
A fekete belső és a 4 vezető csík megakadályozza a cső csavarodását, UV álló.
Felhasználás: kertészet, építőipar, víz szállítására, öntözésre.

Colour: non-transparent black inner layer, the outer layer is gray with four side stripes that prevent the hose from twisting.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, non-transparent inner layer prevents the creation of algae inside the hose, resistant against seasons.

Application: gardening, transportation of water.



ORANGE PREMIUM

kód	priemer		prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
ORP 12,5/17,0	12,5 1/2"	17	12	40
ORP 19,0/25,0	19 3/4"	25	10	30
ORP 25,0/32,0	25 1"	32	8	20

Farba: čierna duša, vrchná vrstva oranžová.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Trojvrstvová flexibilná hadica vyrobená z mäkkeého PV. Špeciálny štrikovaný opleť z vysokopevnosťného polyesterového vlákna zabraňuje prekrúcaniu a zalamovaniu hadice.

Čierna duša zabraňuje tvorbe rias.

Použitie: záhradníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, preprava vody.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght



Szín: fekete belső, külső réteg narancs színű, hosszában transzparens vezető csík, melyben látni a hurkolást.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágy PVC-ből gyártott flexibilis cső, hurkolt, 3 rétegű, csavarodásmentes.

Felhasználás: kertészet, építőipar, folyadék szállítására.

Colour: black inner layer, orange outer layer.

Working temperature: -10°C +60°C

3-layered flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Special knitted braid made from robust polyester fiber prevents the hose to break or twist.

Non-transparent inner layer prevents the creation of algae inside the hose.

Aplication: gardening, agriculture, construction, transportation of water.

kód	priemer		prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
ORF 12,5/17,0	12,5 1/2"	16	12	40
ORF 19,0/25,0	19 3/4"	24	10	30
ORF 25,0/32,0	25 1"	30,5	8	20

ORANGEFLEX

Farba: čierna duša, vrchná vrstva oranžová, pozdĺžny pásik modrý.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabraňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

Szín: fekete belső, külső réteg narancs színű, hosszába kék színű vezető csík.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágy PVC-ből gyártott flexibilis cső a két réteg közt polyamid keresztszövésével.

A fekete belső és a vezető csík megakadályozza a cső csavarodását, UV álló.

Felhasználás: kertészet, építőipar, víz szállítására, öntözésre.

Colours: inside surface black, outside surface orange, side bar blue.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, black non-transparent inner layer prevents the creation of algae inside the hose , resistant against seasons.

Aplication: gardening, agriculture, construction, transportation of water.



kód	priemer			prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter		working pressure bar	defect pressure bar
SPŠ 12,5/17,0	12,5	1/2"	17	12	40
SPŠ 19,0/25,0	19	3/4"	25	10	30
SPŠ 25,0/32,0	25	1"	32	8	20

SILVER PREMIUM

Farba: čierna duša, vrchná vrstva transparentná.


Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Štvorvrstvová, flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC.

Špeciálny dvojité štrikovaný opleť z vysokopevnostného polyesterového vlákna zabráňuje prekrúcaniu a zalamovaniu hadice. Čierna duša zabráňuje tvorbe rias.

Použitie: záhradníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, preprava vody.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

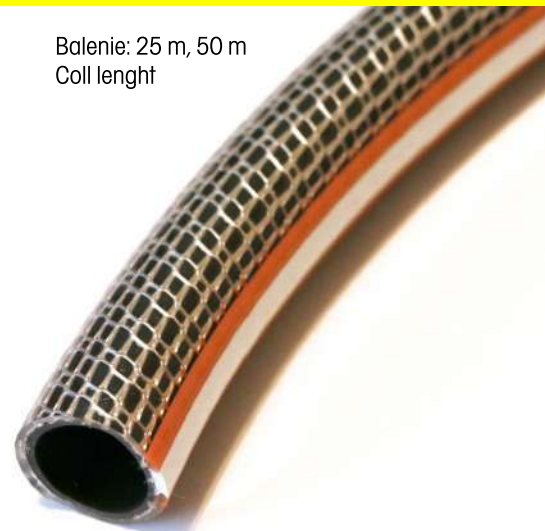

Szín: fekete belső, külső réteg transzparens ezüstszürke réteggel,
hosszában narancs-fehér vezető csík.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágy PVC-ből gyártott magasminőségű 4 rétegű flexibilis cső, két réteg közt dupla polyamid hurkolással erősítve, amely megakadályozza a cső megtörését és csavarodását.

Felhasználás: kertészet, mezőgazdaság, építőipar területén, víz szállítására, locsolására.

Colour: black bottom layer, transparent outer layer.

Working temperature: -10°C +60°C

4-layered flexible hose made from soft PVC. Special double knitted braide made from robust polyester fiber prevents the hose to break or twist. Non-transparent inner layer prevents the creation of algae inside the hose.

Aplication: gardening, agriculture, construction, transportation of water.

SUNFLEX PROFI

Farba: transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody, stlačeného vzduchu.

kód	priemer		prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
SFP 10,0/14,5	10 3/8"	14,5	15	45
SFP 12,5/17,0	12,5 1/2"	17	15	45
SFP 16,0/22,0	16 5/8"	22	12	36
SFP 19,0/26,0	19 3/4"	26	10	30
SFP 25,0/32,0	25 1"	32	8	24
SFP 32,0/40,0	32 5/4"	40	6	18

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

Szín: zöld transzparens.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágyított PVC-ből készült flexibilis cső. Polyamid keresztzárral erősítve.

Felhasználás: kertészet, építőipar, ipar, víz szállítására, sűrített levegő szállítására.

Colour: transparent.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Aplication: gardening, transportation of water and compressed air.



BLOWFLEX

Farba: transparentná modrá.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.

Použitie: stavebníctvo, priemysel, preprava stlačeného vzduchu, pneumatické rozvody.

kód	priemer			prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm			
code	inside diameter	outside diameter		working pressure bar	defect pressure bar
BF 6/12,0	6	1/4"	12	20	60
BF 8/13,0	8	5/16"	13	20	60
BF 9/15,0	9		15	20	60
BF 10/16,0	10	3/8"	16	20	60
BF 12/19,0	12	1/2"	19	20	60
BF 16/23,0	16	5/8"	23	20	60
BF 19/27,0	19	3/4"	27	18	54
BF 25/32,0	25	1"	32	16	48

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

Szín: kék transzparens.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Kétrétegű, lágyított PVC-ből készült flexibilis cső. A két réteg közt polyamid szállal erősítve.

Felhasználás: építőipar, ipar, sűrített levegő szállítására.

Colour: transparent blue.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Aplication: building industry, transportation of compressed air, air pneumatic distributor.



kód	priemer		prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm		
code	inside diameter	outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
SFY 12,5/16	12,5 1/2"	16	10	30
SFY 19,0/24,0	19 3/4"	24	8	24
SFY 25,0/30,5	25 1"	30,5	6	18
SFY 32,0/39,0	32 5/4"	39	5	15

SUNFLEX Y

Farba: čierna duša, vrchná vrstva žltá, pozdĺžny pásik čierny.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom, čierna duša zabraňuje tvorbe rias, odolná voči starnutiu.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, preprava vody.

Balenie: 25 m, 50 m
Coll length

Szín: fekete belső, külső réteg sárga, hosszába fekete színű vezető csík.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágy PVC-ből készült flexibilis cső a két réteg közt polyamid keresztszövésével.

A fekete belső és a vezető csík megakadályozza a cső csavarodását, UV álló.

Felhasználás: kertészet, építőipar, víz szállítására, öntözésre.

Colour: black inner surface , yellow outer surface with black side stripes.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber, yellow outer surface with black side stripes, resistant against season.

Aplication: gardening usage, transportation of water.



SUNFLEX

Farba: transparentná zelená.

Prevádzková teplota: -10°C +60°C

Flexibilná hadica vyrobená z mäkkého PVC, vystužená polyesterovým vláknom.

Použitie: záhradníctvo, stavebníctvo, priemysel, preprava vody.

kód	priemer			prevádzkový tlak bar	poruchový tlak bar
	vnútorný mm / inch	vonkajší mm			
code	inside diameter		outside diameter	working pressure bar	defect pressure bar
SF 8,0/13,0	8	5/16"	13	10	30
SF 9,0/13,0	9		13	10	30
SF 10,0/14,0	10	3/8"	14	10	30
SF 12,5/16,0	12,5	1/2"	16	10	30
SF 16,0/20,0	16	5/8"	20	10	30
SF 19,0/24,0	19	3/4"	24	8	24
SF 25,0/30,5	25	1"	30,5	6	18
SF 32,0/39,0	32	5/4"	39	5	15

Balenie: 25 m, 50 m
Coll lenght

Szín: zöld transzparens.

Üzemi hőmérséklet: -10°C +60°C

Lágyított PVC-ből készült flexibilis cső. Polyamid keresztzállal erősítve.

Felhasználás: kertészet, építőipar, ipar, víz szállítására.

Colour: transparent green.

Working temperature: -10°C +60°C

Flexible hose made from soft PVC, reinforced with polyester fiber.

Aplication: gardening, transportation of water.

